

Produktový list

Nerezové dveřní madlo F 1 ø 32 mm



zakázková výroba



libovolné rozměry na zakázku

holarTM
czech handles

VARIANTY POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

NEREZ BRUS



Černý chrom galvanika



Zlatý titan PVD



Leštěná nerez



Komaxit RAL



Grafit



Bronz



Nikl




Měď




Champagne

PVD dle vzorníku Holar

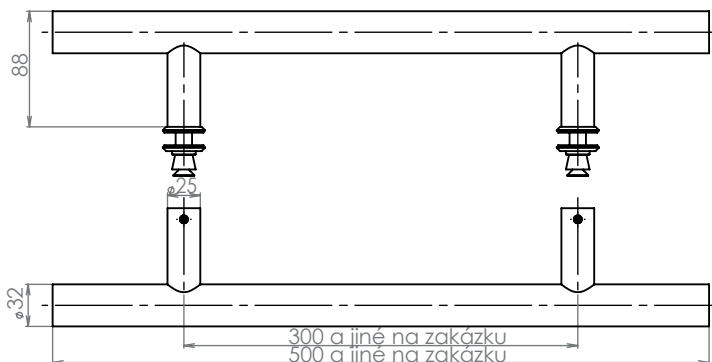


Na zakázku lze vyrobit libovolný rozměr a rozteč madel. Při délce nad 1500 mm doporučujeme 3 ukotvení.


VARIANTY MONTÁŽE:

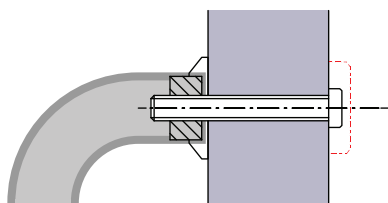


JEDNOSTRANNÁ SE ZÁSLEPKOU SKRZ DVEŘE
dveře tloušťky 40 mm (standard)
šroub M8 (M10)
plechová záslepka (nebo plochá pohledová matice)
doporučujeme vrtat vrtákem ø8 (ø10) mm




JEDNOSTRANNÁ NA HMOŽDINKU DO DVEŘÍ
dřevěné profily tloušťky 40 mm (standard)
šroub M8 (M10)
rozpěrná hmoždina ø10 (ø12) mm
doporučujeme vrtat vrtákem ø11 (ø13) mm




JEDNOSTRANNÁ SE ZÁSLEPKOU SKRZ SKLO
skleněné dveře tl. 8 - 12 mm (standard)
šroub M8 (M10)
distanční kroužky ø13 mm
plochá poledová matice/plech. záslepka
doporučujeme vrtat vrtákem ø13 mm



JEDNOSTRANNÁ POMOCÍ NÝTOVACÍ MATICE
duté dveřní profily
šroub M8 (M10)
nýtovací matice ø11 (ø13) mm
(nutno použít nýtovací kleště)
doporučujeme vrtat vrtákem ø11 (ø13) mm



JEDNOSTRANNÁ MONTÁŽ S PŘÍRUBOU
dveře, zdivo
vruty M5, hmoždinka M8
doporučujeme vrtat vrtákem ø8 mm

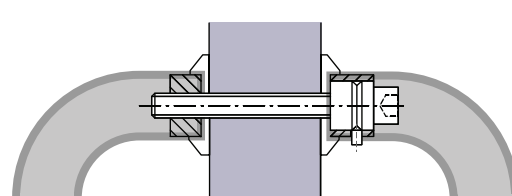

OBOUSTRANNÁ MONTÁŽ
dveře tloušťky 40 mm (standard)
šroub M8 (M10)
doporučujeme vrtat vrtákem ø8 (ø10) mm

MATERIÁL: nerezová ocel DIN 1.4301
SÍLA STĚNY: 1.5 mm
KONSTRUKCE: celokovová
ROZTEČE: F1 300 mm

PROVEDENÍ: kus nebo pár
POUŽITÍ: interiér i exteriér
OBSAH BALENÍ: kus nebo pár madel
sada spojovacího materiálu,
montážní šablona,
faktura (slouží jako dodací
a záruční list)

PROHLÁŠENÍ:



Prohlášení o shodě:
madla

Jednotlivé výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli (DIN 1.4301) s mosaznými případně nerezovými pouzdry. Použití ve stavbě pro dveře, vrata a okna – výplně stavebních otvorů, za účelem oddělení požárních úseků s požadovaným stupněm požární bezpečnosti. Posouzení shody bylo provedeno dle § 5 NV č. 163/2002 Sb. dle technických norem a předpisů EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776 ČSN EN 179 ČSN EN 1634-1, ČSN EN 1609, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804.

holarTM
czech handles

Čegan s.r.o., provoz Holar
Hušova 1693/35, 664 51 Šlapanice
Česká republika

mobil: +420 724 032 640
mobil Morava: +420 776 549 991
mobil Čechy: +420 778 750 748

e-mail: obchod@holar.cz
www.holar.cz www.holar.biz
www.piktograms.cz www.cegan.cz